



歐式C3直立籠

- 一般型
- 加深型



FACCO
POULTRY EQUIPMENT

由於FACCO在籠飼系統上地不斷創新及維持最高品質的精神下，「C3」系列的直立籠系統是21世紀蛋雞產業的第一選擇。這套系統不僅已將雞隻密度及舍內空間運用達到最佳化外，由於安裝簡便，也不需要搭配複雜的結構限制，就能符合各種雞舍的需求，因此是不更動既有棟舍下，更新籠架系統的最佳選擇。



歐盟動福規定

根據歐盟各國元首所組成之歐洲理事會，於1999年7月19日所發佈的第1999/74 / EC號指令。

自2002年1月1日起，所有新安裝的蛋雞籠飼系統，必須符合最新的規定，內容包括：

- 每隻母雞至少有750平方公分的籠飼空間，600平方公分的可用區域；
- 可用區域的最低高度為45公分；
- 不可用區域的最低高度為20公分；
- 母雞生蛋的巢箱底部不可使用金屬底網；
- 每隻母雞有15公分的棲架範圍；
- 每隻母雞有12公分的採食範圍；
- 適合母雞數量的飲水系統；
- 可讓母雞玩耍的抓扒墊。




歐式C3一般型直立籠

「歐式C3一般型」直立籠，每個單位模組尺寸為240公分x127公分(籠深63.5公分)，提供有兩種不同類型的配置選擇。




分隔型

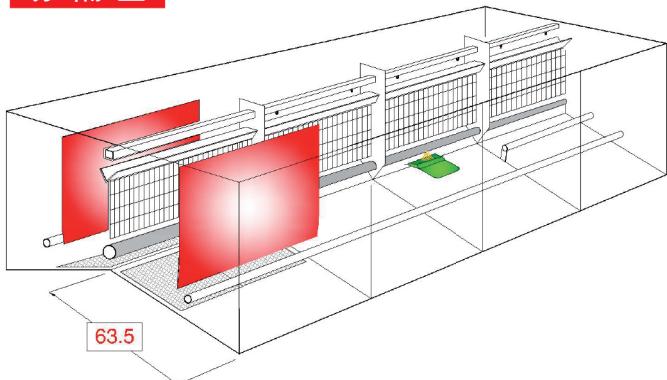

分隔型：單位模組是由縱向的格網將其一分為二，每一單元的尺寸為 240×63.5 公分，可容納20羽母雞(每羽面積為763平方公分)。

貫通型

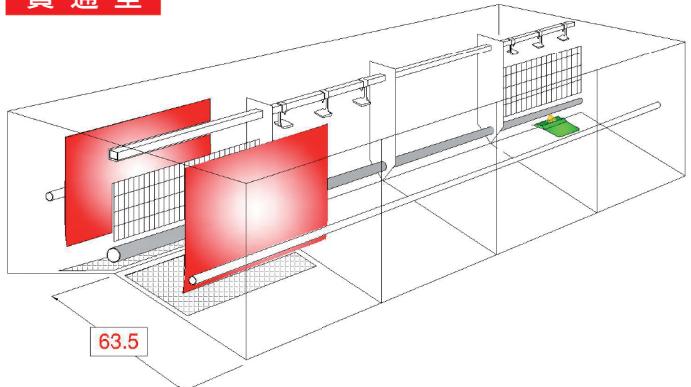


貫通型：單位模組的中央格網為開放式，雞群可以自由往來雙邊，每一單元的尺寸為 240×127 公分，可容納40羽母雞(每羽面積為762平方公分)。

歐式C3加深型直立籠

「歐式C3加深型」直立籠，其單位模組長度依舊維持240公分，但深度提高至78.2公分。特別之處是在籠內增加一組中央料管，這個設計可以確保50羽蛋雞的模組，完全符合相關的規範，每個單位模組尺寸為240公分x156.4公分，提供有兩種不同類型的配置選擇。




分隔型

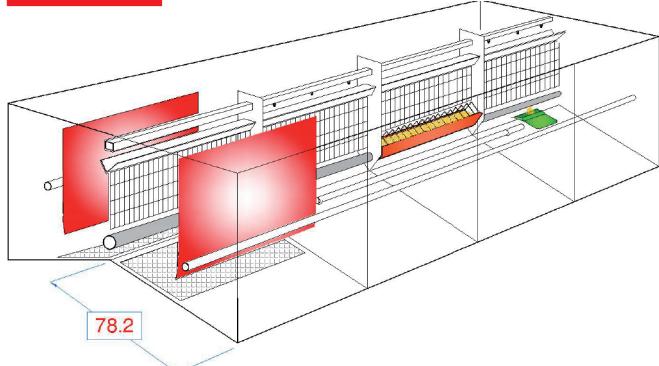

分隔型：單位模組是由縱向的格網將其一分為二，每一單元的尺寸為 240×78.2 公分，可容納25羽母雞(每羽面積為750.7平方公分)。

貫通型

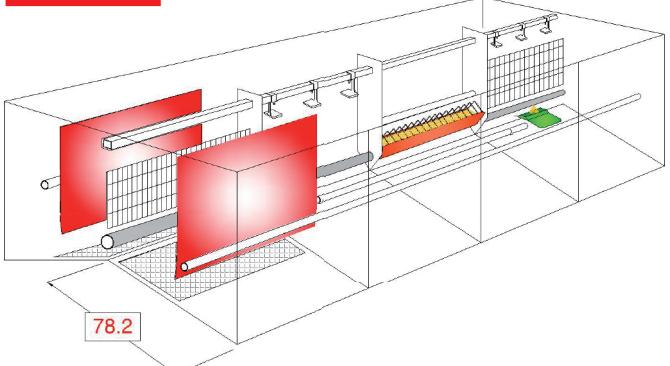

貫通型：單位模組的中央格網為開放式，雞群可以自由往來雙邊，每一單元的尺寸為 240×156.4 公分，可容納50羽母雞(每羽面積為762平方公分)。

巢箱

根據歐盟相關指令，籠飼系統必須規劃一個區域作為巢箱使用。由於巢箱表面不得是金屬底網，因此FACCO採用特殊的塑膠墊完整覆蓋產蛋區域，不僅創造一個對雞隻舒適溫暖的接觸面，且可常保清潔。塑膠墊下方具有背勾，可以牢固地連結在金屬底網上方，如需清洗籠架時，安裝及拆卸上也相當快速、容易。

巢箱的壁簾是採用極為耐腐蝕且堅固的材料製成，採用紅色外觀，而紅色也是最受雞隻歡迎的顏色。



集蛋系統

由於幾乎所有的雞蛋都是生在巢箱內，因此集蛋帶在白天會不停地自動運轉，讓雞群能夠有舒適的產蛋環境。FACCO的集蛋系統，結合了籠內的雞蛋保護擋板，不僅能降低因碰撞而導致的蛋殼裂痕問題，也能使雞蛋均勻分布在整條集蛋系統上。

FACCO提供市場上最佳、最可靠的集蛋系統「NIAGARA」。這套系統融合了大量的研究和豐富的經驗，因此能確保最佳的雞蛋品質與最低的破損率。



棲架



棲架是以縱向形式設置在籠內，所有棲架皆是彼此平行，以避免形成任何障礙及重疊，這種設計可以使雞群在籠內行動無阻礙，且不易形成死角造成髒汙堆積。

高度也經過仔細計算，因此雞隻可以充分地使用到籠內的所有空間。考量到棲架是放置在籠內底部，因此清潔問題也是設計考量的重點，FACCO所提供的棲架是由經過特殊處理的金屬製成，具有極高的耐腐蝕性，另外，採用圓管形的表面，也能避免髒污堆積而常保清潔。

磨爪設施

磨爪設施是以「滾花(Knurling)」原理(類似剪指甲刀上附的波浪刮紋)設計，同時達到避免雞蛋破損跟保護雞隻腳部的目的，這種型式的設計不僅簡單，乾淨且相當有效。




籠架底網支撐



整組籠架底部是由經過鈍化(抗腐蝕)處理的金屬框架支撐，因此對於糞便的鹹、濕都具有相當強的抗腐蝕能力。而堅固的外框架也為整個結構提供了可靠的強度及穩定性。而位於底網的孔徑與線都是經過計算與驗證，能確保雞糞順利落下，而不致阻礙雞蛋的滾動，大幅減少髒、破蛋的機率。底網是以粗線徑之金屬線作為主要支撐，並以較細線徑之金屬線互相搭配，以確保長期耐用的「最佳傾斜度」，並達到「軟硬適中」的效果，使籠架能有最佳的靈活度。此外，而FACCO所提供的底網表層平面光滑，不僅能可減少次級蛋比率，更可以保持底部乾淨，降低雞隻受傷的風險。


抓扒墊

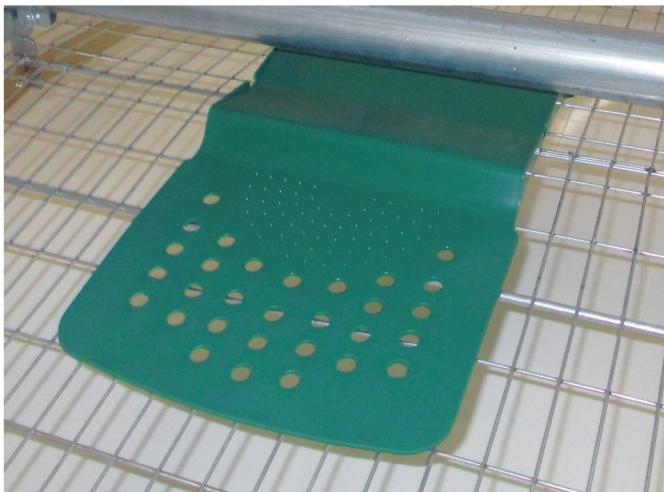


抓扒墊是由堅硬且光滑的特殊塑料製成，直接鉤住籠架的底網。這樣可以確保墊子始終保持清潔，也不會導致糞便堆積。

配置專用背鉤，如要安裝、拆卸，只需片刻時間。

糞便乾燥系統

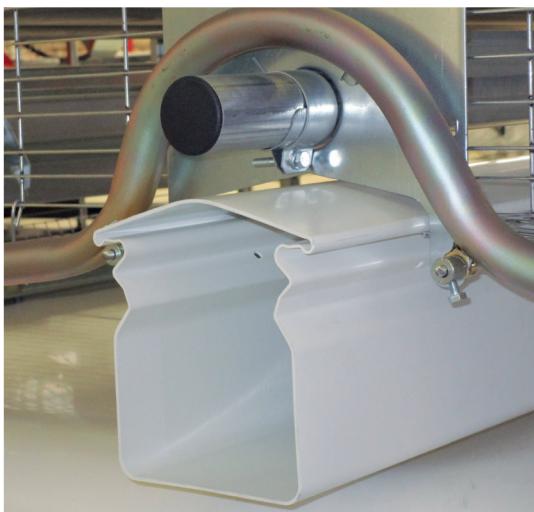

可以在籠架下方加裝糞便乾燥風管，透過直接對糞便的空氣流動，降低雞糞濕度，並提升舍內的空氣品質。

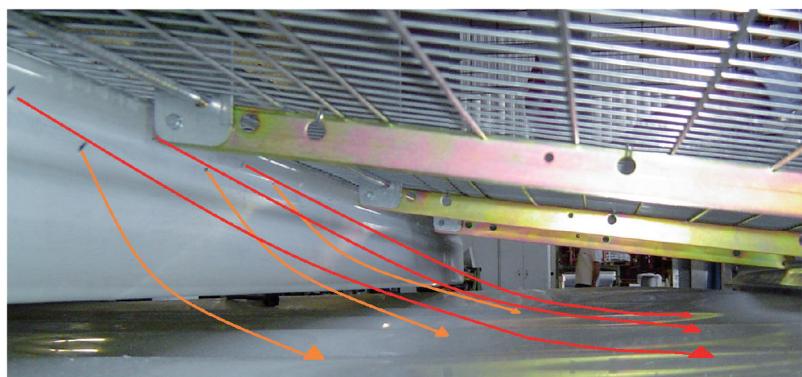

相關設備

增設中央料管(僅適用於加深型直立籠)

中央料管具有格柵，其形狀和尺寸，可有效防止飼料的浪費，並且避免污垢糞便在採食區域內堆積。



歐式C3直立籠 一般型/加深型 產品規格

一般型	母雞數量/單元	母雞數量/模組	母雞可用空間(cm ²)	每羽棲架空間(m)	每羽採食空間(cm)
分隔型	20	40	640	15	12
貫通型	40	40	640	15	12




歐式C3一般型的單位模組，其面寬為240公分，深度為127公分，有兩種配置方案可供選擇。

分隔型面寬為240公分，深度63.5公分，以中央格網區分為兩單元，每單元可養20羽母雞


貫通型面寬為240公分，深度127公分，採中央貫通合而為一單元，每單元可養40羽母雞

每個單元內皆包含巢箱、棲架、抓扒墊。


分隔型

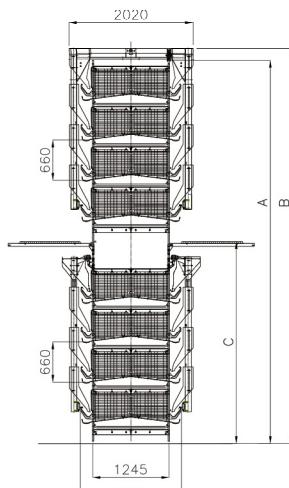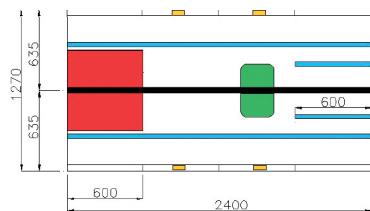

層	“A”	“B”	“C”
3	2310	2495	
4	2970	3155	
5	3630	3815	
6	4290	4475	
3+3	4975	5160	2660
4+4	6295	6480	3320
5+5	7615	7800	3980
6+6	8935	9120	4640



貫通型

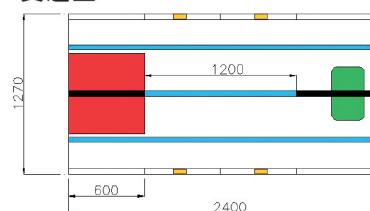

籠架相關尺寸 (mm)

加深型	母雞數量/單元	母雞數量/模組	母雞可用空間(cm ²)	每羽棲架空間(m)	每羽採食空間(cm)
分隔型	25	50	640	15	12
貫通型	50	50	640	15	12




歐式C3加深型的單位模組，其面寬為240公分，深度為156.4公分，有兩種配置方案可供選擇。

分隔型面寬為240公分，深度78.2公分，以中央格網區分為兩單元，每單元可養25羽母雞


貫通型面寬為240公分，深度156.4公分，採中央貫通合而為一單元，每單元可養50羽母雞

每個單元內皆包含巢箱、棲架、抓扒墊。


分隔型

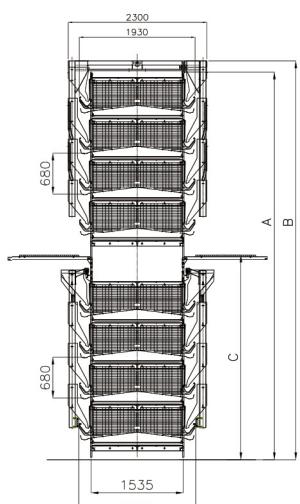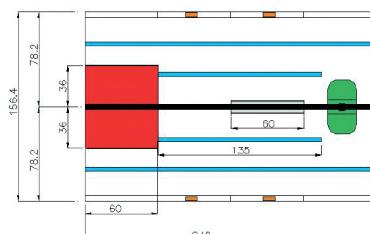

層	“A”	“B”	“C”
3	2370	2555	
4	3050	3255	
5	3730	3915	
6	4410	4595	
3+3	5090	5275	2720
4+4	6450	6635	3400
5+5	7810	7995	4080
6+6	9170	9355	4760

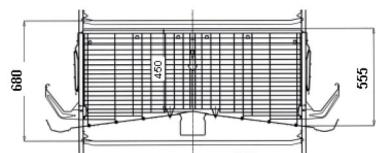

貫通型

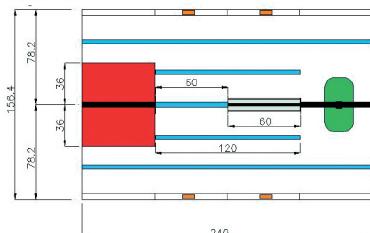



FACCO

OFFICINE FACCO & C. S.p.A.

Via Venezia, 30
35010 Marsango (Padova) Italy
Tel. +39 049 9698111
Fax +39 049 9630605
facco@facco.net
www.facco.net

樂義開發有限公司

聯絡人：張殷豪 (0952-961-930)
信 箱：derek19840105@gmail.com
電 話：04-8974986 FAX：04-8961562
地 址：彰化縣二林鎮外竹里西里巷9-7號
www.loyalpassion.com.tw

