




## C3直立式蛋雞籠

**FACCO**  
POULTRY EQUIPMENT

# C3

在1970年代初期，FACCO推出了第一款蛋雞籠型號，經過將近50年，FACCO的產品仍然持續不斷改進，在創新的精神之下，從最初的第一款蛋雞籠，已經進化成如今的「C3」規格，而這套籠飼系統，絕對是最適合21世紀的家禽生產系統。不僅是將飼養密度最佳化，同時也充分利用雞舍的空間，滿足當前密度跟尺寸的需求。


這種類型的籠飼系統，也相當適用於需要定期清雞糞的雞舍，不僅更容易控制環境，也能減少了蒼蠅的產生。只需簡單的組裝，不需要嚴格的結構限制，雞舍只需要稍加整理或翻新，即可飼養，是現有雞舍更新飼養方式的理想選擇。

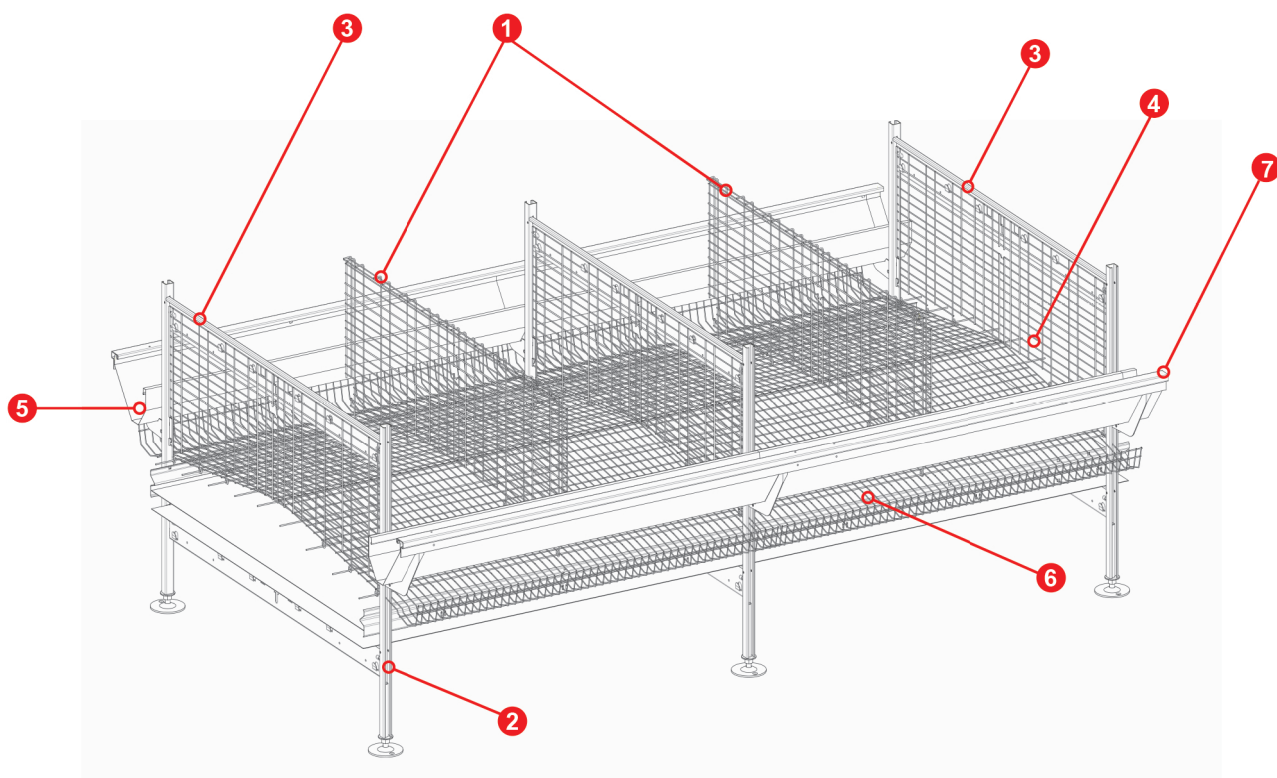



- 1 上部圓形隔柵管，可以使上方拖糞帶更容易移動。並配有一體式掛鉤，用於連接縱向桿，增加支撐力道。
- 2 籠架支撐腳架，於焊接後採熱浸鍍鋅，呈現“C”形截面，便於清潔。這種特殊的結構設計，最多可支撐15層籠架。
- 3 橫向支撐架最主要的目的是支撐水線的水管，這個設計是直接與籠架支撐腳架連結，增加堅固程度並減少佔用空間。
- 4 每一片滑門都是獨立在籠架的金屬框上，以增加開、關的準確性和可靠度。
- 5 雞蛋保護擋板可以減少雞蛋的破損及隱藏性裂痕，並且增加雞隻的動物福利(減少受傷)。
- 6 軟硬適中的底網搭配漸進的傾斜度。橫向底網是由2mm的鋼絲組成，因此在雞蛋的往下滾動的過程中不會有阻礙，大幅減少破損的機率，而在縱向的底網則是由2.3mm的鋼絲構成，結構較強，用以彌補底網的強度。另外再搭配3.0mm的鋼絲作為主要支撐。達到既高強度又軟硬適中的效果。  
另外，所有的底網是在焊接後，再次進行熱浸鍍鋅，確保抗腐蝕能力。
- 7 6/10或8/10的飼料槽具有防止飼料浪費的功能，這個設計是直接跟天車的給料調平裝置結合。



“C3” 直立式蛋雞籠提供2種不同型號和組合，以滿足各種不同的需求跟設計。

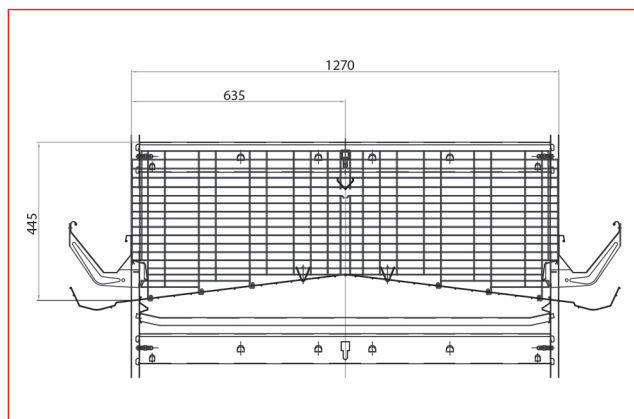

基本款的籠底並沒有糞便乾燥風管設計，但可搭配外部糞便乾燥系統（如FACCO的MDS）一起使用。

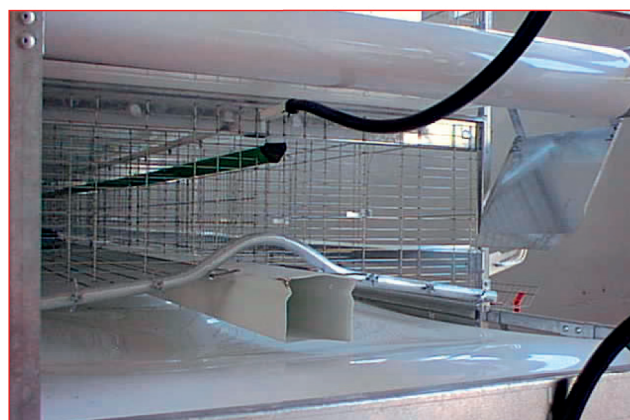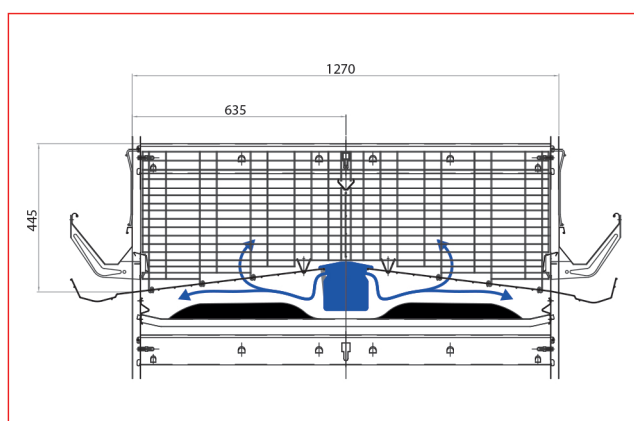


在雞籠下方的糞便乾燥風管，建議使用在中等長度的雞舍，並利用籠子本身的深度，可達到最佳的使用效果。透過底網孔徑的妥善設計，既可支撐雞隻的腳，又可使糞便順利落下，保持籠內乾淨，才能使這個雞糞乾燥設計發揮完全的效果。




## 產品特點

差異來自於各項小細節 .....

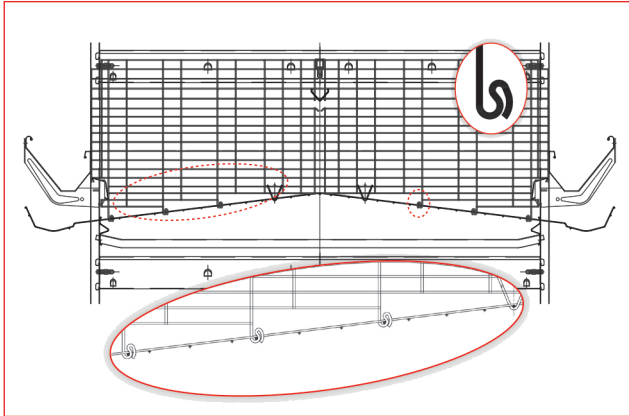


由於FACCO的生產技術及細膩設計，使水平的底網與縱向的粗細鋼絲相互支撐，不僅加強堅固程度，也使得雞隻更加舒適，雞蛋滾動時極為順暢。其設計不僅便於安裝，透過平均且適當的負載分配，能確保雞籠的耐用度跟持久性。

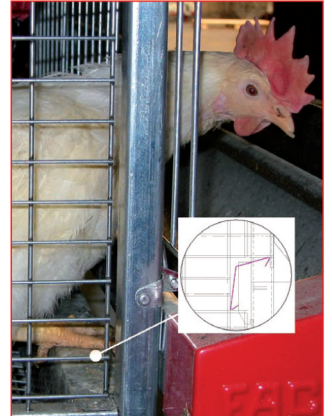


雞蛋保護擋板是設計用於避免雞隻因踩到雞蛋意外滑倒受傷，或因為好奇啄食、踩踏而影響雞蛋品質。

同時，保護擋板這種「連結」方式，也為直立式籠架的結構創造了一種鋼型接合點，使得整個系統更加堅固、可靠。

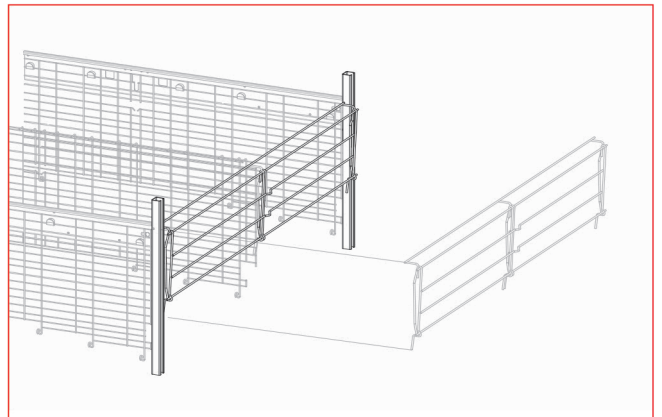


滑門安裝在特殊框架上，以確保正常滑動，同時防止脫軌而無法關閉

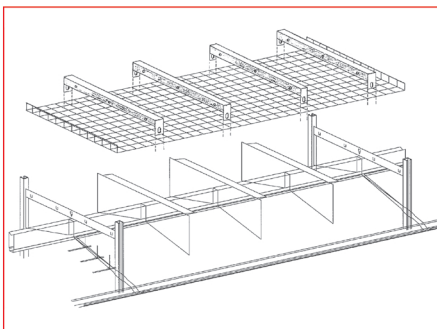

C3直立式蛋雞籠是通用的型號，變化彈性高，有多種搭配選擇，能充分滿足現代蛋雞的各種需求。



## 產品特點

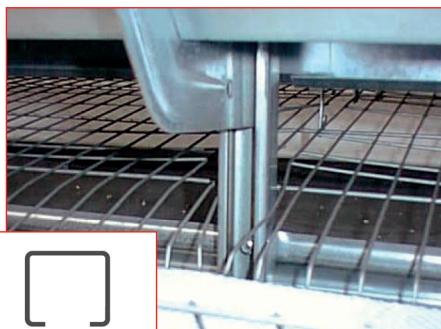


籠架料槽下方特殊的「4」彎曲形狀，提供最大的支撐強度。




籠架底部基座的特殊形狀可確保最大的穩定性，搭配可調整的底座元件，可以解決雞舍底板不平整的問題，達到完美的平整度。



高強度的籠架橫向支撐架，特殊的設計可避免產生髒污，並允許將隔板安裝在此支撐架上，將空間利用最大化。


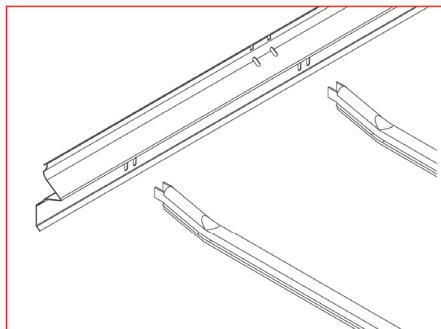


特殊的邊框設計使糞帶安裝時更易于固定

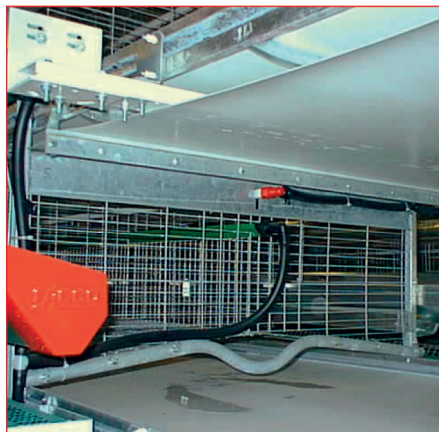

在最後一個籠子的後方，有兩組刮刀，可以在拖糞帶返回籠架下方前，再次清理，提供最大程度的清潔。


拖糞帶的前端設計相當便於維護及調整糞帶。此外，FACCO也研究設計出一種可排出髒污的糞帶螺旋滾軸。這種滾軸朝單一方向轉動，因此可以帶出髒污，避免積聚到在螺旋或糞帶中央，降低疾病發生機率，並提高拖糞系統的壽命。

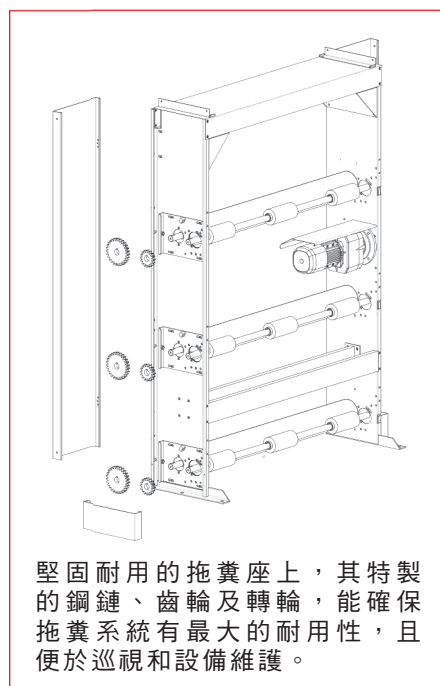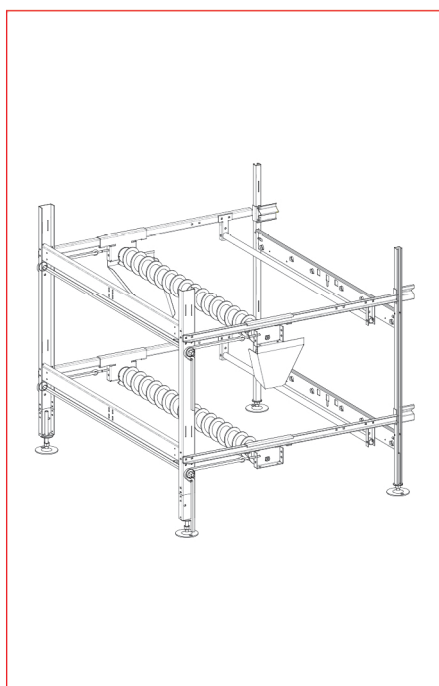

堅固耐用的拖糞座上，其特製的鋼鏈、齒輪及轉輪，能確保拖糞系統有最大的耐用性，且便於巡視和設備維護。


# C3產品規格

## C3一般型直立籠

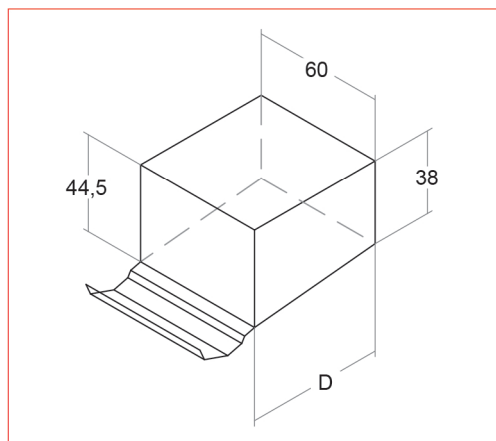


cm	cm
C3 - 60 x 63,5	63,5

## C3 糞便乾燥系統直立籠

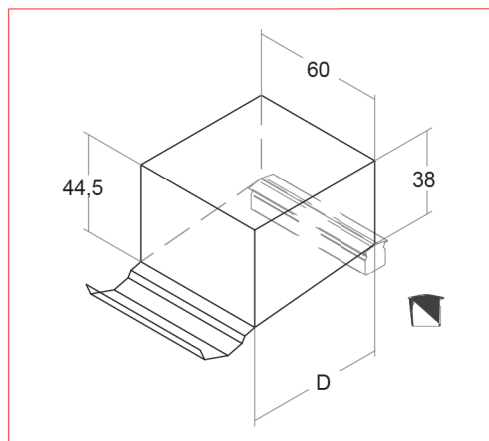


cm	cm
C3 - 60 x 63,5	63,5

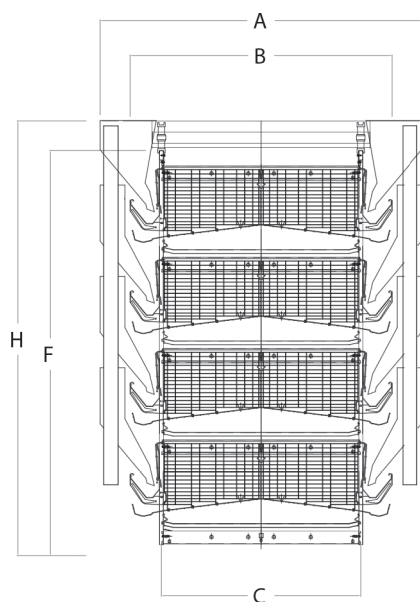

cm	cm		
C3 - 60 x 63,5	201	164	124

## 籠架最小建議距離

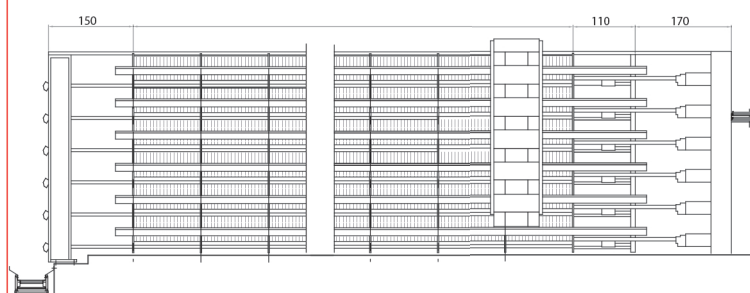


	3	4	5	6	7	8
H	2125	2695	3265	3835	4405	4975
F	1890	2460	3030	3600	4170	4740




# C3產品規格

## 籠架高度

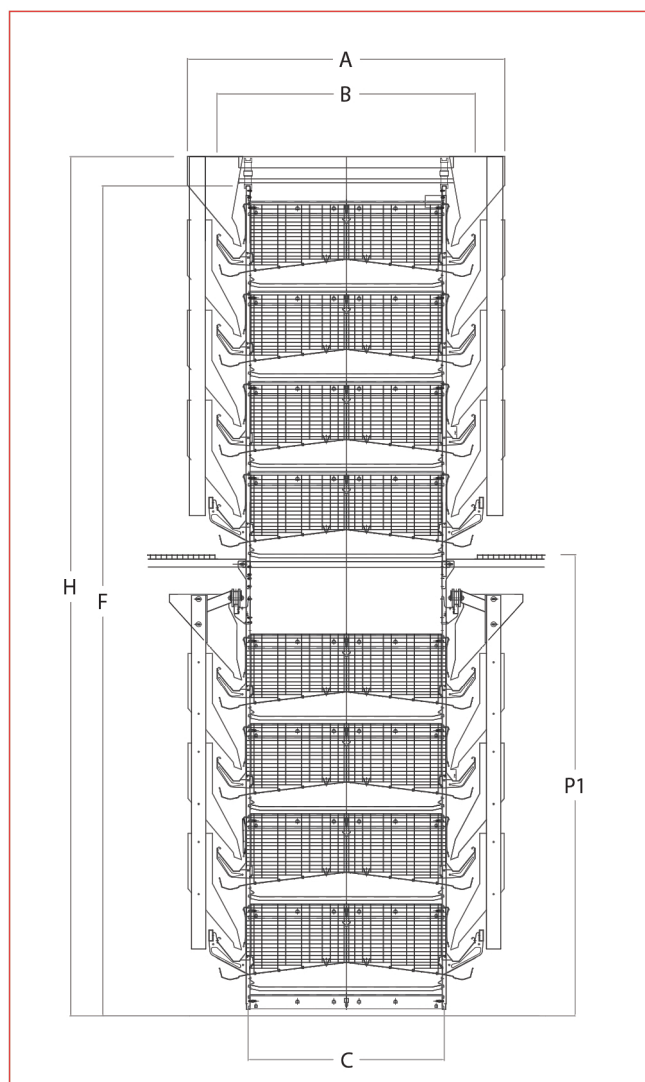

	3+3	4+3	4+4	5+4	5+5	6+5	6+6
H	4295	4865	5435	6005	6575	7145	7715
F	4060	4630	5200	5770	6340	6910	7480
P	2360	2930	2930	3500	3500	4070	4070

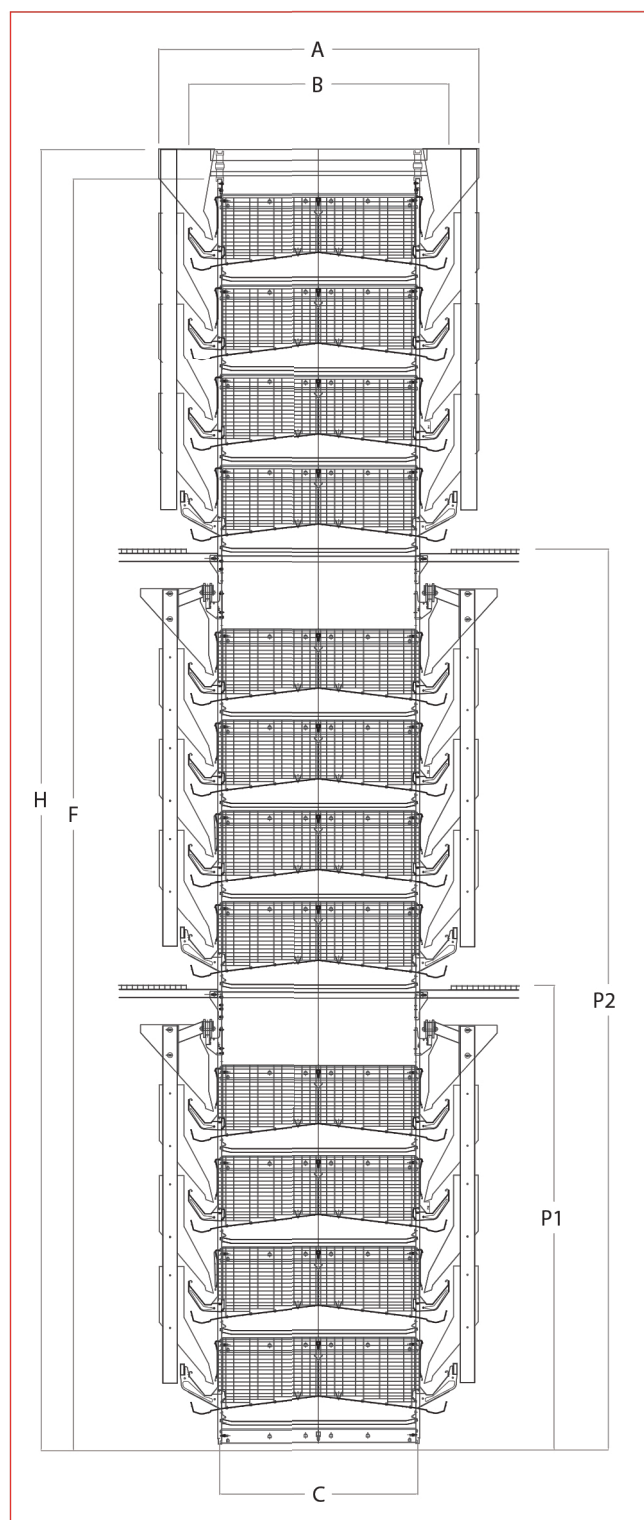

	3+3+3	4+3+3	4+4+3	4+4+4	5+4+4	5+5+5	6+5+5	6+6+5	6+6+6
H	6465	7035	7605	8175	8745	9885	10455	11025	11595
F	6230	6800	7370	7940	8510	9650	10220	10790	11360
P1	2360	2930	2930	2930	3500	3500	4070	4070	4070
P2	4530	5100	5670	5670	6240	6810	7380	7950	7950



# FACCO

**OFFICINE FACCO & C. S.p.A.**

Via Venezia, 30

35010 Marsango (Padova) Italy

Tel. +39 049 9698111

Fax +39 049 9630605

[facco@facco.net](mailto:facco@facco.net)

[www.facco.net](http://www.facco.net)

樂義開發有限公司

聯絡人：張殷豪 (0952-961-930)

信 箱：derek19840105@gmail.com

電 話：04-8974986 FAX：04-8961562

地 址：彰化縣二林鎮外竹里西里巷9-7號

[www.loyalpassion.com.tw](http://www.loyalpassion.com.tw)

